

使用済み商用車架装物 解体マニュアル

20m屈折はしご車 MSC

1. 解体マニュアルは一般的な事例を示しています。掲載している図、表は実物と異なる場合がございますのでご了承ください。
2. 解体作業に伴う作業上の注意事項、事前選別対象部品、環境負荷物質の取扱い等につきましては、「使用済み商用車架装物解体マニュアル(株式会社モリタ 共通編)」を併せてご覧ください。
3. このマニュアルは解体方法に関する参考資料としてご提供するもので、実際の解体作業においては各社様のご判断により作業を進めてください。

内 容

1. 解体前の準備
2. MSCの解体マニュアル
3. お問い合わせ窓口

株式会社 モリタ

目 次


項 目	ページ
1. 解体前の準備 オイルドレン・積載品の撤去	1
2. MSCの解体マニュアル	2
2-1. 構造概要図	2
2-2. 解体マニュアル	3
2-3. 水ポンプの解体	4
3. お問い合わせ窓口	5

1. 解体前の準備


● オイルドレンの方法

オイルの排出は下記の箇所で行ってください。

① オイルタンク

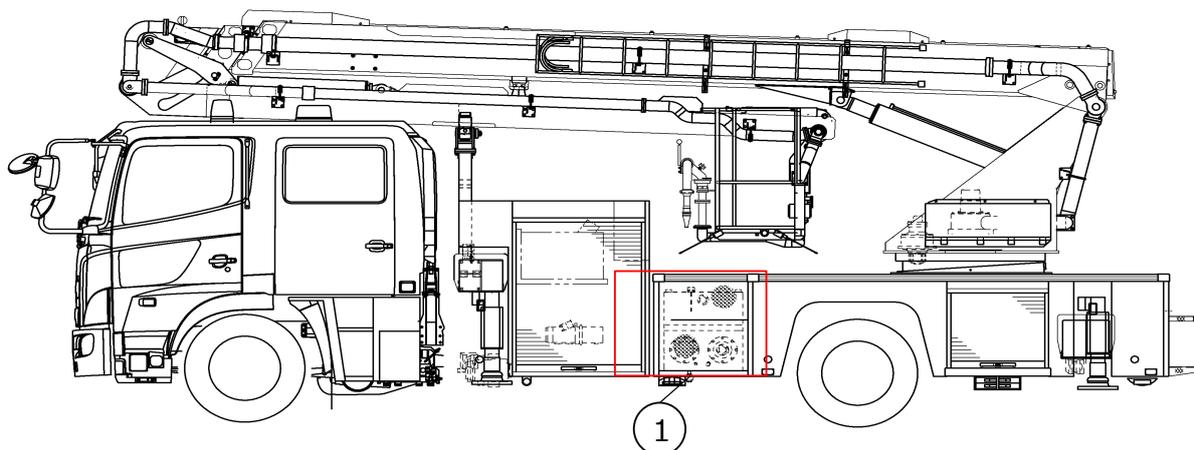

① : オイルタンクに取付けられたドレンバルブを開き、受け皿を用意してオイルタンク内の作動油を排出してだ

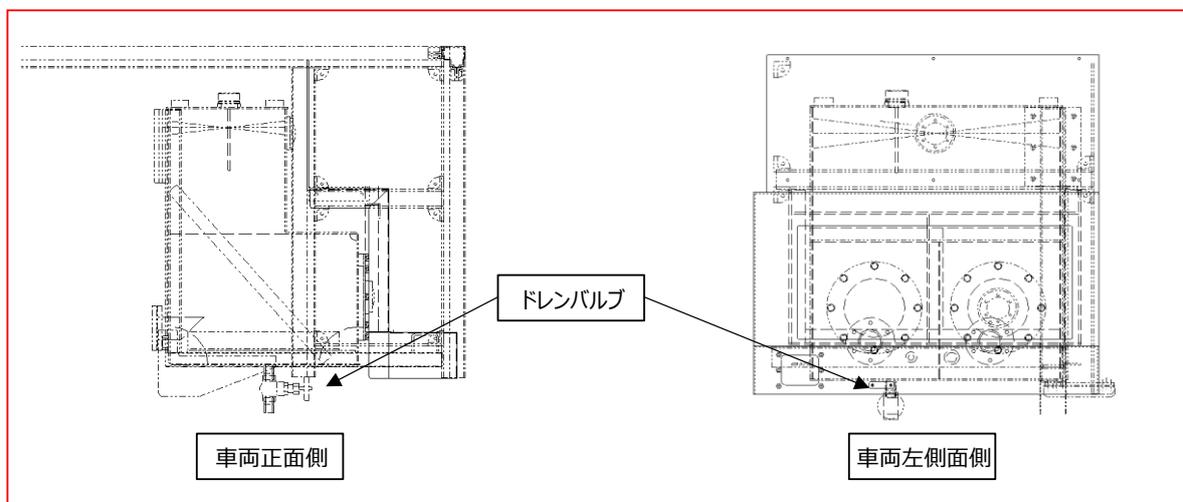


● 積載物の撤去

車両に積載、取付されている工具、設備品、ホース、梯子等を取り外してください。

車両のボディ解体の前に積載品は可能な限り取り外してください。

取り外した積載品は、金属類、ガラス類、ゴム類、樹脂類に分別してください。

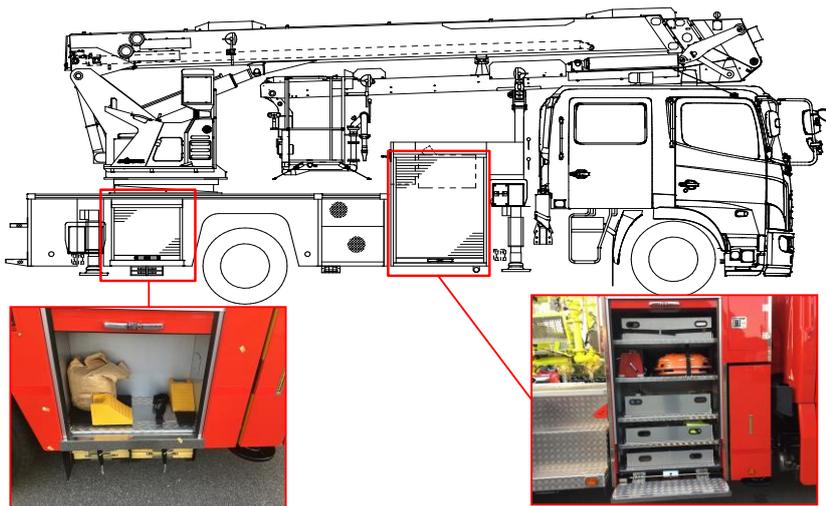


2. MSCの解体マニュアル

2-1. MSC架装物の構造概要図

※図は代表的な構造を記載しております。

外観・構造は仕様により差異がございます。

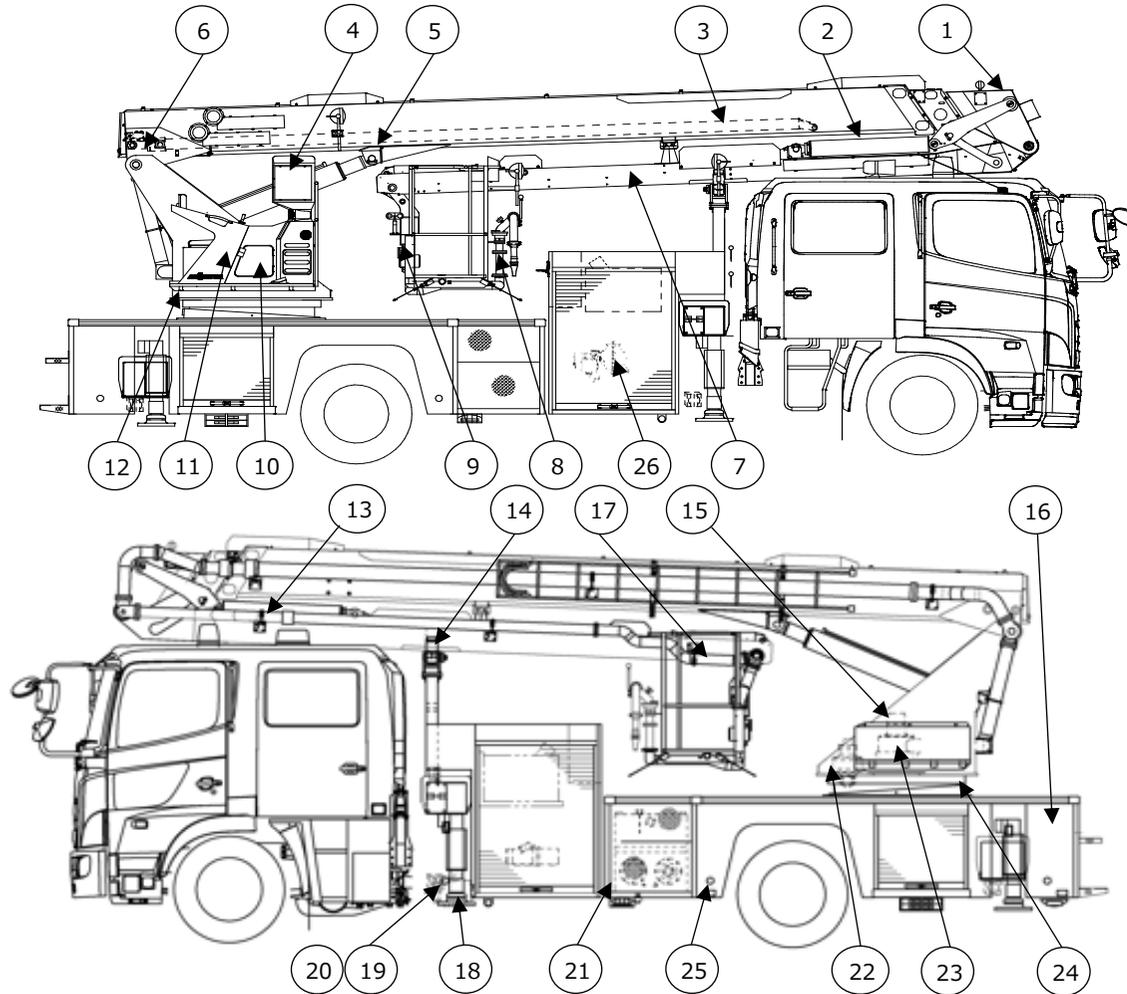


品目 番号	品目名	品目 番号	品目名
1	伸縮塔	14	塔受け支柱
2	屈折シリンダ	15	電磁ボックス
3	伸縮シリンダ	16	リアエプロン操作部
4	姿勢表示装置	17	バスケット
5	起伏シリンダ	18	ジャッキ・アウトリガ
6	支持フレーム	19	油圧ポンプ
7	屈折塔	20	補助油圧ポンプ
8	バスケット操作部	21	オイルタンク
9	風速計	22	回転モータ
10	手動操作部	23	旋回接手
11	基部操作部	24	ジャイロターンテーブル
12	屈折はしご制御盤	25	ボディパネル
13	水配管	26	水ポンプ (2-3参照)

2-2. MSCの解体マニュアル

品目番号	品目名	解体方法	注意事項
	事前処理Ⅰ	解体作業前にドレンバルブをひねり、水配管内の水を抜いてください。	
	事前処理Ⅱ	解体作業前にオイルドレンを行ってください。	
車両全体	ハーネス配線	車両に沿って配線されたハーネスと、付属するヒューズ、コネクタ、灯火類等を取り外し、金属類、樹脂類、配線類に分別してください。	
車両全体	架装物	車両に取り付けられている積載物を取り外し、金属類、樹脂類、ゴム類に分別してください。（消防ホース、梯子、消火器など）	消火器は専門業者にて処理してください。
車両全体	油圧ホース	車両に油圧ホースが配策されています。解体を進めながら油圧ホース及び油圧バルブを取り外してください。	
配管	シンプレックスチューブ	配管に沿って配線されたシンプレックスチューブと継手を取り外し、金属類、樹脂類に分別してください。	樹脂と金属を分別すること。
1	伸縮塔	締結具などのボルトを取り外してください。 クレーン等を用いて車両から取り外したのち溶断、切断により、裁断して下さい。	
2	屈折シリンダ	塔体を車両から積み降ろしたのち、塔体から締結具などのボルトを取り外してください。 電気配線、樹脂類、金属類、ゴム類に分別して下さい。	
3	伸縮シリンダ	同上	
4	姿勢表示装置	締結具などのボルトを取り外してください。 スイッチ、配線等を取り外し、電気配線、樹脂類、金属類、ゴム類に分別して下さい。	
5	起伏シリンダ	塔体を車両から積み降ろしたのち、塔体から締結具などのボルトを取り外してください。 電気配線、樹脂類、金属類、ゴム類に分別して下さい。	
6	支持フレーム	同上	
7	屈折塔	同上	
8	バスケット操作部	バスケットを塔体から外した後、締結具などのボルトを取り外してください。 スイッチ、配線等を取り外し、電気配線、樹脂類、金属類、ゴム類に分別して下さい。	
9	風速計	締結具などのボルトを取り外してください。 樹脂類、金属類に分別して下さい。	
10	手動操作部	締結具などのボルトを取り外してください。 スイッチ、配線等を取り外し、電気配線、樹脂類、金属類、ゴム類に分別して下さい。	
11	基部操作部	同上	
12	屈折はしご制御盤	同上	
13	水配管	塔体を車両から積み降ろしたのち、塔体から締結具などのボルトを取り外してください。 電気配線、樹脂類、金属類、ゴム類に分別して下さい。	
14	塔受け支柱	塔体を車両から積み降ろしたのち、車両から締結部を取り外してください。	
15	電磁ボックス	締結具などのボルトを取り外してください。 スイッチ、配線等を取り外し、電気配線、樹脂類、金属類、ゴム類に分別して下さい。	
16	リアエプロン操作部	同上	
17	バスケット	塔体を車両から積み降ろしたのち、塔体から締結具などのボルトを取り外してください。 電気配線、樹脂類、金属類、ゴム類に分別して下さい。	
18	ジャッキ・アウトリガ	締結具などのボルトを取り外してください。 電気配線、樹脂類、金属類、ゴム類に分別して下さい。	
19	油圧ポンプ	締結具などのボルトを取り外してください。	
20	補助油圧ポンプ	同上	
21	オイルタンク	内部の油を抜き取り、樹脂類、金属類、ゴム類に分別して下さい。	
22	旋回モータ	締結具などのボルトを取り外してください。 電気配線、樹脂類、金属類、ゴム類に分別して下さい。	
23	旋回継手	同上	
24	ジャイロターンテーブル	同上	
25	ボディパネル	締結具などのボルトを取り外してください。 樹脂類、金属類に分別して下さい。	灯火類が取付けられています。 取り外して分別願います。
26	水ポンプ	2-3参照ください。	

2-3. 水ポンプの解体

図は代表的な水ポンプの取付け位置、仕様を示しています。実際は機種ごとに差異がございますこと
ご了承ください。

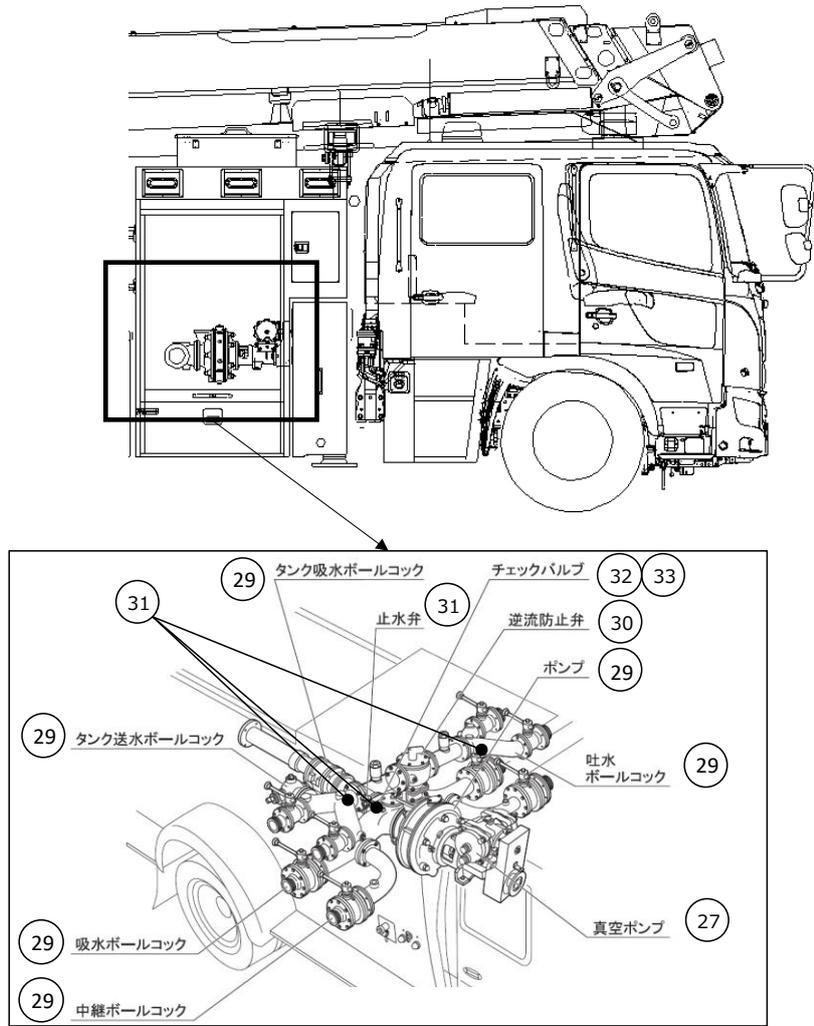

品目番号	品目名	解体方法	注意事項
	事前処理 I	解体作業前にドレンバルブをひねり、水配管内の水を抜いてください。	
26	水ポンプ	樹脂類、金属類、ゴム類に分別して下さい。 ギヤケース付きの水ポンプの場合は、内部のオイルを抜き取ってください。	
27	真空ポンプ	同上	
28	水配管	金属類、ゴム類に分別してください。	
29	ボールコック	同上	
30	逆流防止弁	同上	
31	止水弁	同上	
32	エアフィルタ	同上	
33	エアチャンバ	同上	

3. お問い合わせ窓口

本解体マニュアルに關しまして、お問い合わせ事項等ございましたら、
下記までお願いいたします。

株式会社モリタ：商品開発部
〒669-1339 兵庫県三田市テクノパーク1番地の5
TEL 0795-68-7939

以上